SomatiFIE
LEADING FIRE SAFETY

Muurhaspel
Dévidoir

ZWENKBAAR / PIVOTANT

Zwenkbare muurhaspel

De haspel is conform aan de EN 671-1.

De haspelflenzen, met ribstructuur zijn in signaalrode kleur RAL 3000. De trommel, waarop de rubberslang wordt gewikkeld, roteert rond een centrale as. De watertoevoerende delen bestaan uit messing en zijn derhalve niet onderhevig aan corrosie. Het remsysteem op de trommel is regelbaar.

De straalpijp is vervaardigd uit kunststof met een messing kern en voorzien van 3 standen: volle straal, sproeistraal en afsluitstand. De draairichting is aangegeven op de straalpijp.

De haspelslang is conform de EN 694 en heeft een diameter van 19 mm met een lengte van 20 m of een diameter van 25 mm en een lengte van 30 m.

De toevoerafsluiter is een bolkraan, met kwartdraai bediening en uitgevoerd in verchroomd messing. Een speciaal dispositief op de toevoerafsluiter vergrendelt de straalpijp. Eerst na het openen van de bolkraan kan de straalpijp worden vrijgemaakt.

De haspel is bevestigd aan een zwenkarm die aan de muur vastgemaakt wordt. Bij het trekken aan de slang zwenkt de zwenkbare haspel automatisch uit in de richting waarin de slang getrokken wordt. Dit bevordert de snelheid en het gemak van ontrollen van de slang. De haspel kan 180° om zijn verticale as draaien.

Een praktische plaatsing- en gebruikshandleiding is bijgeleverd.

Dévidoir mural pivotant

Le dévidoir est conforme au EN 671-1.

Les flasques du dévidoir, avec structure renforcée, sont peint en couleur rouge signal RAL 3000. Le tambour autour duquel s'enroule le flexible tourne autour d'un axe centrale. Les parties d'alimentation d'eau sont en laiton et empêchent toute oxydation. Le système de freinage du tambour est réglable.

La lance est en matière synthétique et avec une partie intérieure en laiton et a 3 positions : une position fermée, jet plein et jet pulvérisé. Les positions sont indiquées sur la lance.

Le tuyau est conforme au EN 694 et a une diamètre de 19 mm et une longueur de 20 m ou une diamètre de 25 mm et une longueur de 30 m.

Le robinet d'arrêt est constitué d'une vanne à boisseau sphérique du type quart de tour est usiné en laiton chromé. Un dispositif spéciale sur la vanne d'arrêt verrouille la lance. Le robinet d'arrêt doit être ouvert pour déverrouiller la lance.

Le dévidoir pivotantest fixe sur un support pivotant que est fixé au mur. Le dévidoir pivotante et extractible par traction sur le flexible est ce place automatiquement dans l'axe de la traction. Ceci augmente la vitesse et la facilité pour dérouler le tuyau. Le dévidoir peut tourner 180° autour de son axe verticale.

Un manuel pratique pour le placement et l'emploi est fourni.

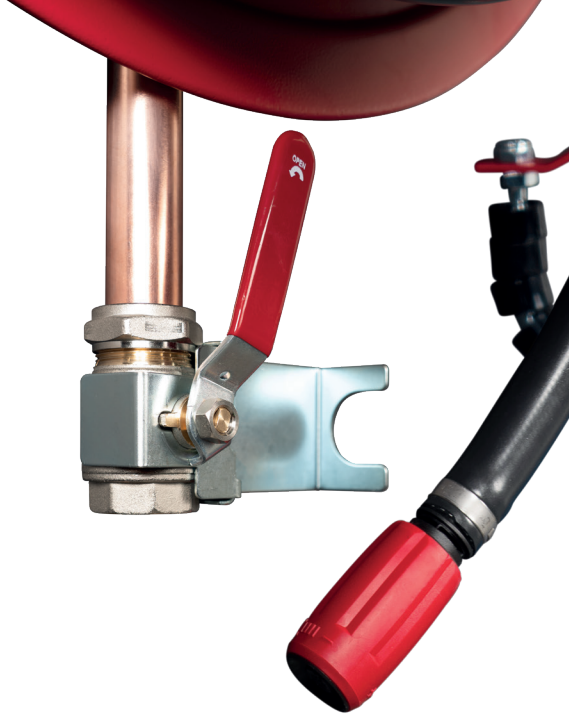

PRODUCT DATA SHEET

Details	20 S	30 S
Lengte / Longeur	20 m	30 m
ø mm	670 mm	670 mm
Breedte / Largeur	600 mm	600 mm
Diepte / Profondeur	140 mm	235 mm
ø Slang / Tuyau	19	25
Type	Zwenk Pivot	Zwenk Pivot
Product Code	**560335**	**560337**

MUURHASPEL

De brandhaspel is, naast het draagbare blustoestel, de standaarduitrusting voor de eerste interventie bij brand.

DÉVIDOIR

Les dévidoirs sont, avec les extincteurs, un moyen de première intervention contre le feu.

TF048-2019-12

Wij maken alle voorbehoud voor eventuele wijzigingen ingevolge technische verbeteringen die steeds kunnen voorkomen.
En fonction des améliorations techniques éventuelles, nous nous réservons le droit d'apporter les modifications requises ou imposées.

Somati FIE nv/sa | Industrielaan 19a | 9320 Erembodegem | België
✆ +32 (0)53 85 22 22 | 🖷 +32 (0)53 85 22 21 | info@somatifie.be

SomatiFIE
LEADING FIRE SAFETY