


Poederblusser Extincteur à Poudre

PZ50A

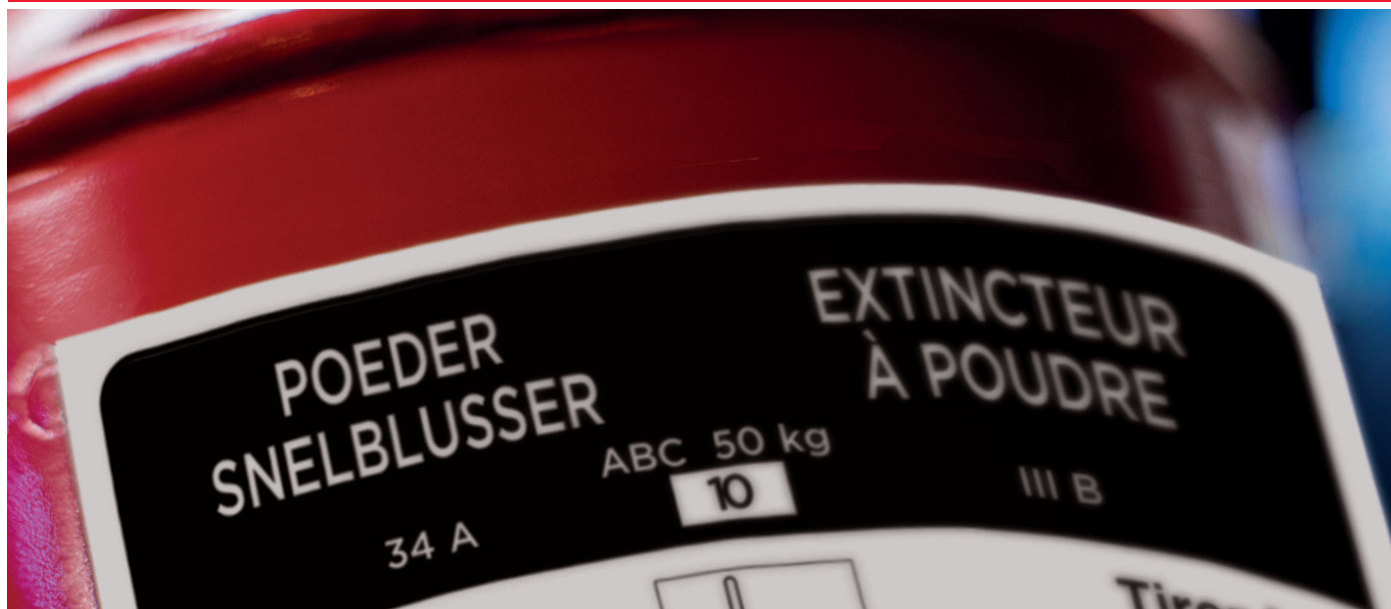

Mobiele poederblusser PZ50A

De mobiele poederblusser beantwoordt aan de geldende norm NBN EN 1866.

De blusser staat niet onder permanente druk. Het toestel is mobiel. De wielen hebben een minimum diameter van 350 mm. De steunvoet houdt het toestel in evenwicht en zorgt er voor dat de bodem van het recipiënt de vloer niet raakt zodat roestvorming voorkomen wordt. De buitenzijde is behandeld met acrylaatverf.

De drukfles met hevelkraan zit aan de buitenkant en heeft een inhoud van 1,1 kg CO₂ als drijfgas. Bij overdruk zorgt het veiligheidsventiel er voor dat de drukfles automatisch leegloopt. De rode drukfles heeft een grijs ogief. De CO₂ verdeelt zich in het recipiënt via de dompelbuis, voorzien van een terugslagklep.

De poederuitdrijving gebeurt langs een soepele slang van minimaal 5 meter. Het debiet wordt geregeld door het spuitpistool, dat zich op het uiteinde van de slang bevindt. Het spuitpistool met knijpkraan is vervaardigd uit aluminium zodat corrosievorming uitgesloten is. Het membraan in de slang voorkomt vochtindringing.

Extincteur à poudre mobile PZ50A

L'extincteur mobile à poudre répond à la norme en vigueur NBN EN 1866.

L'extincteur n'est pas sous pression permanente. L'appareil est mobile. Les roues ont un diamètre minimum de 350 mm. Le support tient l'appareil en équilibre et veille à ce que le fond du récipient n'entre pas en contact avec le sol pour éviter toute formation de rouille. La surface extérieure est revêtue d'une peinture acrylique.

La bouteille de gaz propulseur (ouvrable par une vanne) se trouve à l'extérieur et a un contenu de 1,1 kg de CO₂. Le CO₂ se répand dans un récipient via un tube plongeur qui possède un clapet antiretour. La bouteille de gaz propulseur est rouge, a une ogive grise.

L'éjection de la poudre se fait par un tuyau souple de minimum 5 m. Le débit est réglé par le pistolet qui se trouve à l'extrémité du tuyau. Le pistolet est en aluminium, ce qui exclut la formation de corrosion. Une membrane évite toute infiltration d'humidité.

PRODUCT DATA SHEET

Details	PZ50A
Content	50 kg
H mm	1100
ø mm	330
kg	98,0
Rating	34 A - III B - C
Temperature	-20°C / +60°C
CO ₂ cartridge	1,1 kg
BENOR	03/00103
Insurance Rate	10
Product Code	114350



POEDER

De mobiele poederblusser beantwoordt aan de geldende norm NBN EN 1866 en bezit in totaal 10 verzekeringseenheden.

POUDRE

L'extincteur mobile à poudre répond à la norme en vigueur NBN EN 1866 et possède un pouvoir d'extinction de 10 unités d'assurance.



PZ50A

TF006-2019-01

Wij maken alle voorbehoud voor eventuele wijzigingen ingevolge technische verbeteringen die steeds kunnen voorkomen.

En fonction des améliorations techniques éventuelles, nous nous réservons le droit d'apporter les modifications requises ou imposées.