

Ondergrondse hydranten Bouche d'incendie

OH 80



Ondergrondse hydrant OH 80

De ondergrondse hydrant is conform de geldende norm NBN EN 14339. Deze hydrant is vervaardigd uit gietijzer en is volledig geëpoxydeerd.

De uitlaatopening met bajonetkoppeling is voorzien van een kunststof afsluitdop.

De afsluiter bestaat uit een gevulkaniseerde klep, op een schuine messing zitting en bevindt zich in het verticale buisstuk. Dit laat een directe aansluiting op een verticaal T-stuk toe, door gewoon de voetbocht te verwijderen.

Een automatische leegloop zorgt ervoor dat de hydrant na het sluiten volledig leegloopt, zodat bevriezing uitgesloten wordt.

De verbindingsflens tussen de voetbocht en de leiding is doorboord met 8 gaten, DN 80 volgens ISO 7005-2, doorlaatdiameter is 80 mm.

Bouche d'incendie OH 80

La bouche d'incendie souterrain est conforme à la norme en vigueur NBN EN 14339. La bouche d'incendie est en fonte entièrement recouverte d'une couche époxy.

L'ouverture d'échappement de sortie est équipé d'un raccord à bâillonnette muni d'un bouchon en matière synthétique.

L'organe d'obturation est composé d'une soupape vulcanisée sur un siège en laiton et se trouve dans la conduite verticale. Ceci permet une fermeture directe sur un T-vertical en évitant un coude de pied.

Un dispositif de vidange automatique permet que la bouche se vide entièrement après fermeture, excluant tout risque de gel.

La bride de jonction entre le coude à patin et la conduite est forée de 8 trous, DN 80 conforme ISO 7005-2, le diamètre nominal de passage est de 80 mm.

PRODUCT DATA SHEET


Details	OH 80	Straatpot + deksel Taqué de rue + couvercle	Sleutel Clé de commande 22 x 22 mm
---------	-------	--	--

Product Code

116680

110011

110007

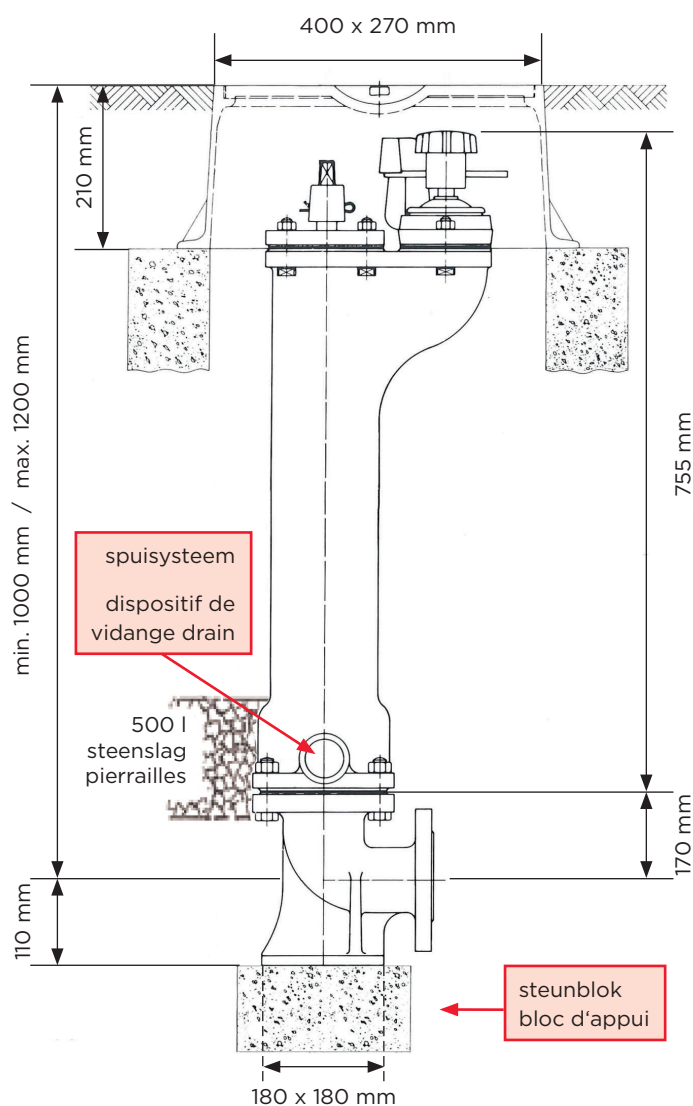

TF024-2019-01

Wij maken alle voorbehoud voor eventuele wijzigingen ingevolge technische verbeteringen die steeds kunnen voorkomen.

En fonction des améliorations techniques éventuelles, nous nous réservons le droit d'apporter les modifications requises ou imposées.